Edmund Ebert GmbH
... immer sauber und perfekt

Service und Verkauf
... die Innovation

Wärmepumpentrockner

DD-11 HP
DD-16 HP
DD-23 HP

- Computer Steuerung: Einfach und intuitiv zu bedienen, die Steuerung bietet die Möglichkeit alle wichtigen Trocknungsparameter zu Steuern.
- Direktantrieb der Trommel über Getriebemotor, ohne Riemenscheibe.
- Trommelreversierung
- Edelstahl-Trommel
- Cool Down System: Für geringere Faltenbildung am Ende der Trocknung.
- CARE DRY: Die intelligente Feuchtesteuerung bietet eine präzise Kontrolle der Feuchtigkeit in der Wäsche. Durch dieses System wird der Trocknungszyklus automatisch beendet, wenn das eingestellte Niveau der Restfeuchte erreicht wird.
- DOUBLE FLOW: Ein Mix aus Axial- und Radial- Luftführung für eine optimierte und effizientere Trocknung.
- GENTLE DRY: Die neue Trommel mit der speziellen Lochung ermöglicht ein wäscheschonendes Trocknen auch empfindlicher Waren.
- Neuartiger Flusenfilter: Edelstahl-Flusensieb integriert in einer Schublade für einen einfachen Zugang und leichtes Reinigen des Flusenfilters. Optimierte Trocknungs-Luftführung. Zusätzlicher Sicherheitsflusenfilter
- Verkleidung in Edelstahl-Look.
- FIRE SUPPRESSION SYSTEM: integriertes Feuerlöschsystem.
- Doppelglas - Beladetür für optimale Wärmeisolierung mit großen Öffnungswinkel (Öffnung von 180 °).

Optionen:
- Verkleidung in Edelstahl
- Frontverkleidung in Edelstahl
- Ausführungen für Waschsalons

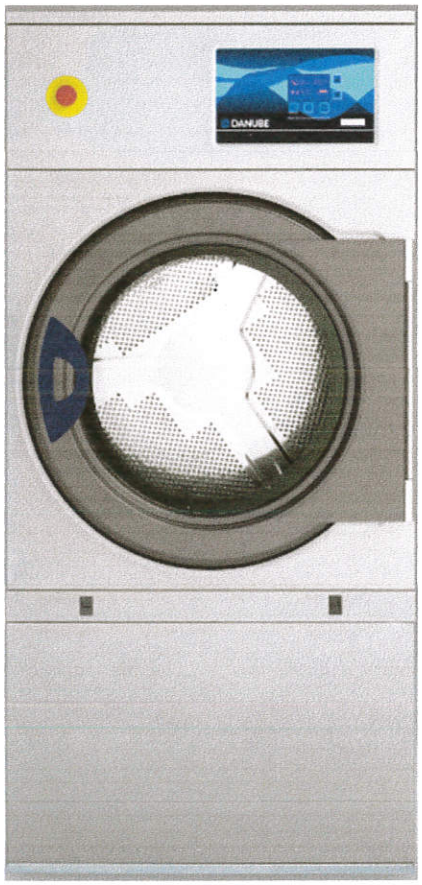

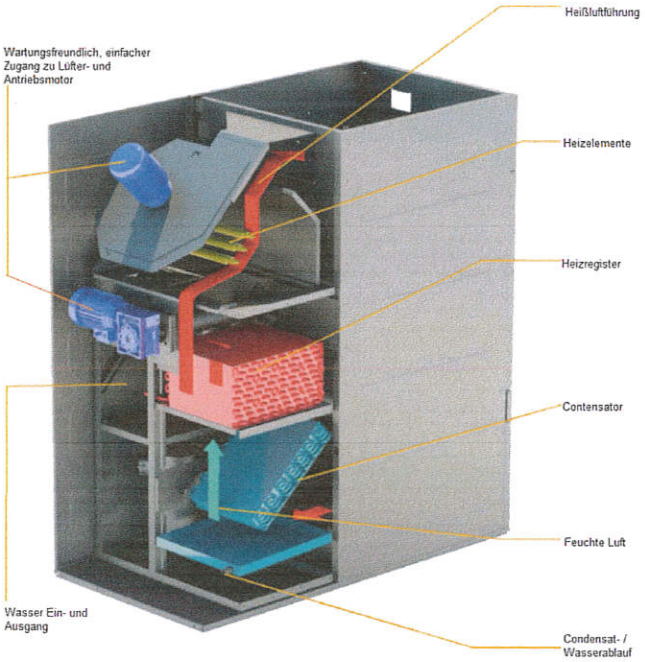

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten		DD-11 HP	DD-16 HP	DD-23 HP
Beladegewicht ca. 1:20	kg	10,5	16,5	23
Beladegewicht ca. 1:25	kg	8,5	13	18,5
Leistung ca.	kg/h	10,4	12	12,7
Verdampfungsleistung ca.	l/h	5,2	6	6,4
Trommel-Durchmesser	mm	750	750	855
Trommeltiefe	mm	475	746	800
Beladetüröffnung Durchmesser	Mm	574	574	574
Trommelvolumen	l	210	330	460
Leistung Trommelmotor	kW	0,37	0,37	0,37
Leistung Gebläsemotor	kW	0,55	0,55	0,55
Elektrisch Leistung gesamt	kW	3,8 + 4,0	3,8 + 4,0	3,8 + 4,0
Elektrisch max. gleichzeitige Leistung	kW	4,65	4,65	4,65
400V/50Hz 3 N PE		5 x 2,5 mm² / 20A	5 x 2,5 mm² / 20A	5 x 2,5 mm² / 20A
Maschinenabmessungen / mit Verpackung				
Breite	mm	785 / 865	785 / 865	890 / 970
Tiefe	mm	1315 / 1415	1585 / 1685	1720 / 1820
Höhe	mm	1694 / 1840	1694 / 1840	1812 / 1940
Gewicht netto / brutto	kg	272 / 280	287 / 300	310 / 330
Wassereingang	Zoll	½"	½"	½"
Wasserausgang	Zoll	½"	½"	½"
Wasserablauf	Zoll	¾"	¾"	¾"
Geräuschpegel	db	64	64	64

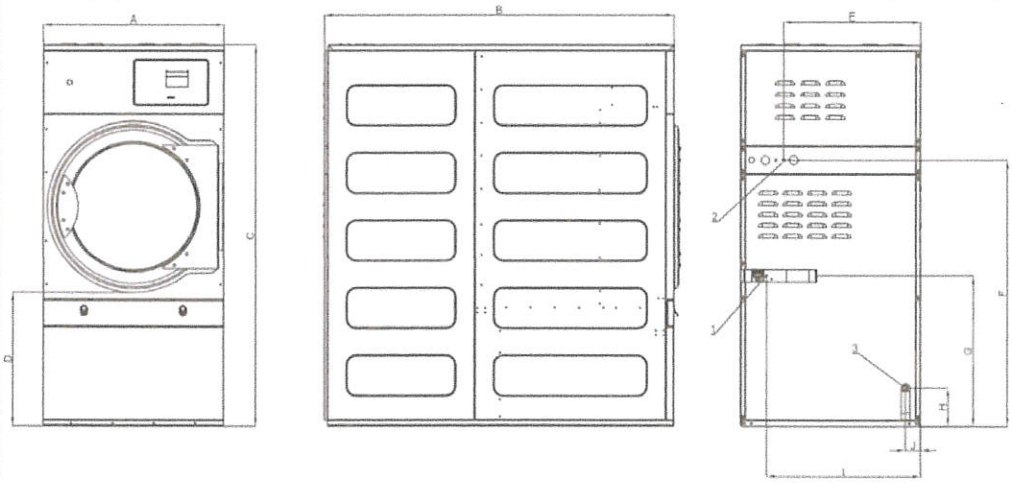

1. Wasserein- und Ausgang
2. Elektroanschluss
3. Kondensat-/ Wasserablauf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DD11	785	1.315	1.694	618	600	1.190	685	210	586	65
DD18	785	1.585	1.694	618	600	1.190	680	210	586	65
DD23	890	1.720	1.812	672	660	1.190	680	210	646	125

Kontakt:

Edmund Ebert GmbH
Strawinskystr. 31
90455 Nürnberg
www.ebert-service.de

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Ankündigung änderbar.
Technische Änderungen vorbehalten.